



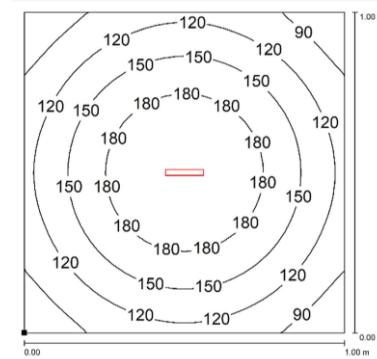

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Potenza assorbita	6 W
Alimentazione	24Vdc
Sorgente luminosa	LED
Connessione elettrica	Cavo 3m (10ft)
Colore luce	5000 K, CRI 80
Flusso luminoso	485 lm
Efficienza	81 lm/W
Angolo fascio luce	120°
Struttura lampada	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP69
Copertura frontale	Vetro temprato satinato
Resistenza all'impatto	IK06
Temperatura di esercizio	-20 °C to + 45 °C (-04 °F to +113 °F)
Peso	0,35 kg (0,74 lb)
Certificazioni	CE, RoHS
Fissaggi	CLIP36, SUFX01

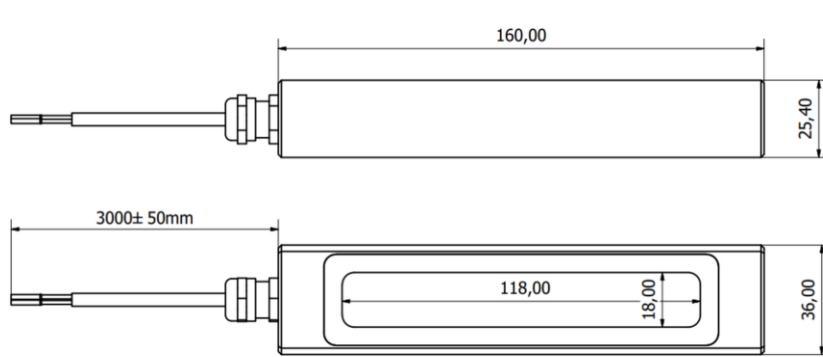

NOTE: Altezza installazione: 1m