


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modello	SA0322S03
Struttura	Testa in alluminio verniciato, base in PA66 GF30, braccio articolato in alluminio e ferro verniciati
Tappi laterali	PA66
Finitura lampada	RAL 7035 (testa e base) e RAL 9006 (braccio)
Protezione frontale	Lente di concentrazione in PMMA
Peso	~ 1,25 kg
Grado di protezione	IP20
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C
Installazione	VITI, CLAMPO4, B02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	SA0322S03
Potenza	3 W (@350mA)
Alimentazione	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Connessione elettrica	Cavo PVC 2x 0,75mmq L. 1,5 m con spina SCHUKO
Classe di isolamento	Class I
Classe energetica	A/A+/A++/A+++ (Integrated LED module) compliant with UE Law No. 874/2012

CONNESSIONE ELETTRICA

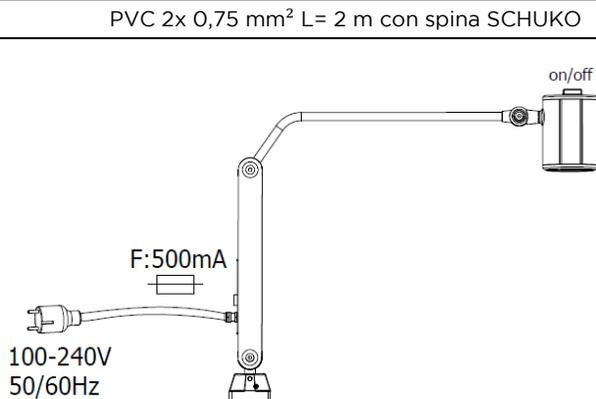

Conduttore	Collegamento
Marrone	L - 230 V
Blu	N - 230V


CARATTERISTICHE OTTICHE

Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
SA0322S02	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm	~ 103 lm/W


** Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE

Lente concentrazione 40°



SA0322S03



Altezza installazione: 0,5 m

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Immagine	Descrizione	Codice
	Morsetto in metallo verniciato; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido su banchi di lavoro, macchine da cucire, etc	CLAMP04
	Base magnetica in Neodimio da fissare alla base della lampada quando è necessario spostare frequentemente di posizione l'apparecchio.	B02

CODICI D'ORDINE

Modello	Descrizione
SA0322S02	LSR, 29.53"(750mm), 40°, 3W, 230Vac, Cable 5ft(1.5m) SCHUKO, blue ring, RAL7035
CLAMP04	Metal clamp for 2,36x2,36"(60x60mm) base
B02	Magnetic base with screw 2.36x2.36 inc.(60x60mm)