



LYSAR è la soluzione definitiva di CCEA Lighting Solutions progettata per l'industria tessile.


Estremamente facili da usare, sviluppate per massimizzare la produttività ed eccezionalmente versatili. Le lampade LYSAR sono perfette per qualsiasi macchina da cucire o tavolo. Dall'abbigliamento alla pelletteria, dalle scarpe ai paracadute: LYSAR crea un'illuminazione potente, ampia e brillante, permettendo di controllare facilmente, punto per punto, la qualità della procedura di cucitura, anche lontano dalla zona dell'ago.

LYSAR è disponibile in quattro versioni:

- LSF (collo di cigno, montaggio su tavolo)
- LSR (braccio oscillante, montaggio su tavolo)
- L1050 (montaggio a macchina)
- NAEHM (collo di cigno, montaggio a macchina)

- Testa in alluminio resistente
- Clear Vision, tecnologia LED ad alta efficienza esente da manutenzione
- 3 LED di alimentazione
- Temperatura luce 5000°K
- Alimentazione 230 VAC (driver LED interno)

## DIMENSIONI (misure in millimetri)

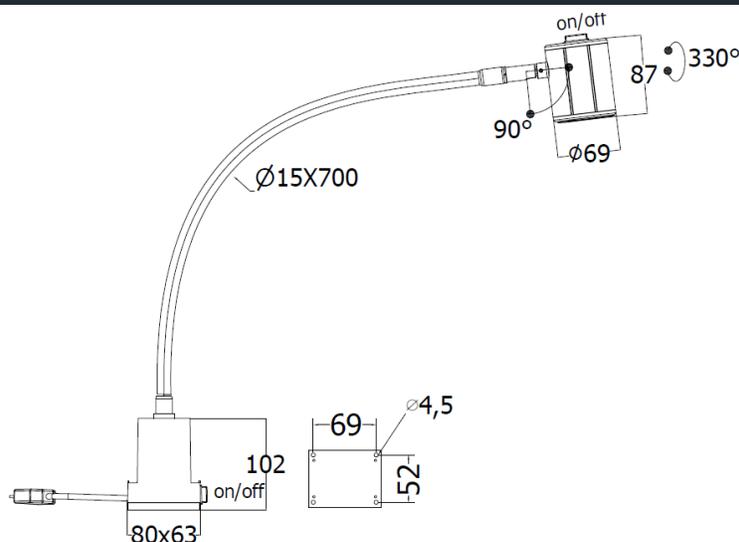

## CARATTERISTICHE MECCANICHE


Modello	SF0322S06	SF0322S08
Struttura	Testa in alluminio verniciato, base in plastica, stelo flessibile in acciaio rivestito con guaina	
Tappi laterali	PA66	
Finitura lampada	RAL 7035	
Protezione frontale	Lente di concentrazione in PMMA	
Peso	~ 1,4 kg	~ 1,4 kg
Grado di protezione	IP40	
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C	
Installazione	VITI, CLAMP03, B01	

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	SF0322S06	SF0322S08
Potenza	3 W (@350mA)	3 W (@350mA) dimmerabile
Alimentazione	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	220 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Connessione elettrica	Cavo PVC 2x 0,75mmq L.2 m con spina EUR	
Classe di isolamento	Class II	
Classe energetica	A/A+/A++/A+++ (Integrated LED module) compliant with UE Law No. 874/2012	

## CONNESSIONE ELETTRICA

PVC 2x 0,75 mm<sup>2</sup> L= 2 m con spina EUR

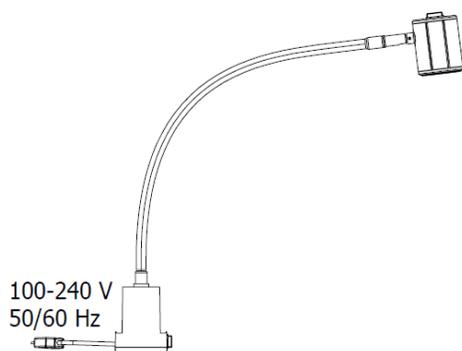

Conduttore

Collegamento

Marrone

L - 230 V

Blu

N - 230V


## CARATTERISTICHE OTTICHE

Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
SF0322S06	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm	~ 103 lm/W
SF0322S08	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm DIM	~ 103 lm/W


\*\* Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

## CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE

Lente concentrazione 40°

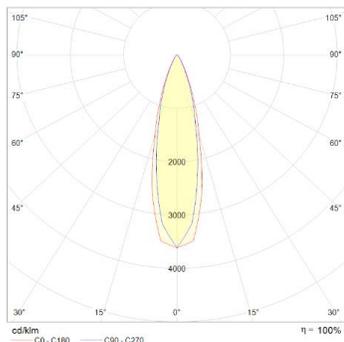

SF0322S06 / SF0322S08

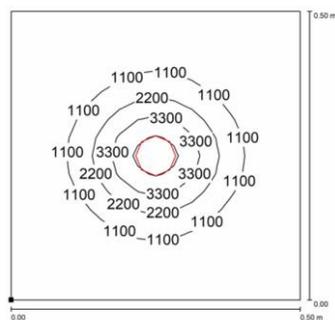

Altezza installazione: 0,5 m

## ACCESSORI DI FISSAGGIO

Immagine

Descrizione

Codice



Morsetto metallico in acciaio; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido su banchi di lavoro, macchine da cucire, etc.

CLAMP03



Base magnetica in Neodimio da fissare alla base della lampada quando è necessario spostare frequentemente di posizione l'apparecchio.

B01

## CODICI D'ORDINE

Modello

Descrizione

SF0322S02

LSF, 27.56"(700mm), 40°, 3W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, blue ring, RAL7035

SF0322S04

LSF, 27.56"(700mm), 40°, 3W, DIM, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, blue ring, RAL7035

CLAMP03

Metal clamp for 2,36x2,36"(80x63mm) base

B01

Magnetic base with screw 3.15x2.48 inc.(80x63mm)