



LYSAR è la soluzione definitiva di CCEA Lighting Solutions progettata per l'industria tessile.


Estremamente facili da usare, sviluppate per massimizzare la produttività ed eccezionalmente versatili. Le lampade LYSAR sono perfette per qualsiasi macchina da cucire o tavolo. Dall'abbigliamento alla pelletteria, dalle scarpe ai paracadute: LYSAR crea un'illuminazione potente, ampia e brillante, permettendo di controllare facilmente, punto per punto, la qualità della procedura di cucitura, anche lontano dalla zona dell'ago.

LYSAR è disponibile in quattro versioni:

- LSF (collo di cigno, montaggio su tavolo)
- LSR (braccio oscillante, montaggio su tavolo)
- L1050 (montaggio a macchina)
- NAEHM (collo di cigno, montaggio a macchina)

- Testa in alluminio resistente
- Clear Vision, tecnologia LED ad alta efficienza esente da manutenzione
- 3 LED di alimentazione
- Temperatura luce 5000°K
- Alimentazione 230 VAC (driver LED esterno)

DIMENSIONI (misure in millimetri)

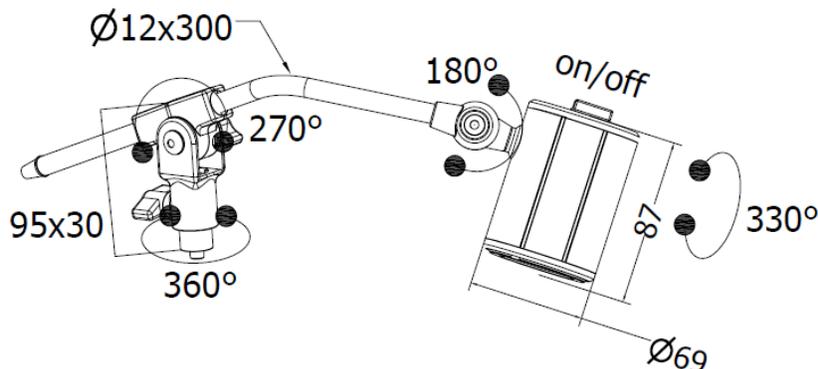

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Modello	RT0322S08
Struttura	Testa in alluminio verniciato, stelo rigido in ferro cromato
Tappi laterali	PA66
Finitura lampada	RAL 7035
Protezione frontale	Lente di concentrazione in PMMA
Peso	~ 0,9 kg
Grado di protezione	IP40
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C
Installazione	Snodo di regolazione con vite M8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	RT0322S08
Potenza	3 W (@350mA)
Alimentazione	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Connessione elettrica	Cavo 2x 0,34 mmq L. 1,5 m + cavo PVC 2x 0,75mmq L.2 m con spina EUR
Classe di isolamento	Class II
Classe energetica	A/A+/A++/A+++ (Integrated LED module) compliant with UE Law No. 874/2012

CONNESSIONE ELETTRICA

2x 0,34 mm² L. 1,5 m + PVC 2x 0,75 mm² L= 2 m con spina EUR

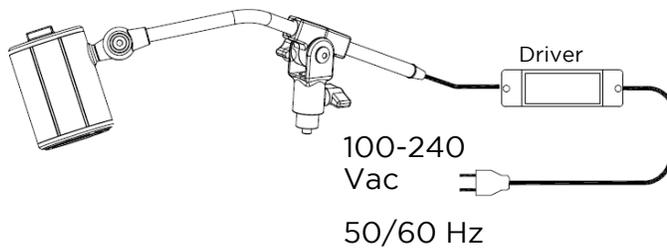

Conduttore

Collegamento

Marrone

+ LED (out driver)

Bianco

- LED (out driver)


CARATTERISTICHE OTTICHE

Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
RT0322S08	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm	~ 103 lm/W


** Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE

Lente concentrazione 40°



RT0322S08



Altezza installazione: 0,5m

CODICI D'ORDINE

Modello

Descrizione

RT0322S08

L1050, 11.81"(300mm), 40°, 3W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, blue ring, WHITE