

P496



P996




Lampada a LED con multichip di ultima generazione per un'illuminazione naturale che non altera i colori e non affatica la vista.

Estremamente versatile, sicura e affidabile, con il suo braccio flessibile è ideale per l'illuminazione di banchi di lavoro.

- Testa lampada in alluminio e ABS anticalore
- Esente da manutenzione grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
- LED multichip ad alta resa cromatica
- Colore luce 5000 K
- Alimentazione 230 VAC (driver LED interno alla lampada)
- Braccio flessibile

DIMENSIONI (misure in millimetri)

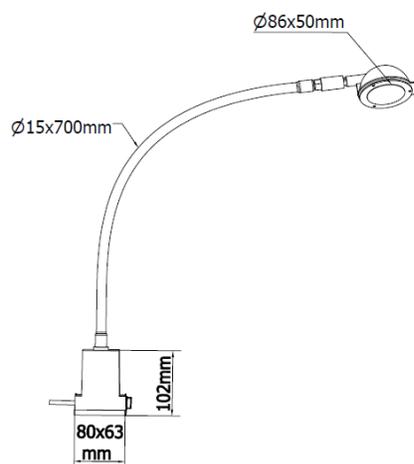

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modello	960122SF3	960122SF4
Struttura	Testa in alluminio e ABS, base in plastica, stelo flessibile in acciaio rivestito con guaina	
Tappi laterali	ABS	
Finitura lampada	RAL 7035	Nero
Protezione frontale	Policarbonato trasparente	
Peso	~ 1,20 kg	~ 1,20 kg
Grado di protezione	IP30	
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C	
Installazione	VITI, CLAMP03, B01	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	960122SF3	960122SF4
Potenza	4,5 W (@500mA)	4,5 W (@500mA)
Alimentazione	110 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	110 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Connessione elettrica	Cavo PVC 2x 0,75mmq L.2 m con spina EUR	
Classe di isolamento	Class II	
Classe energetica	A/A+/A++/A+++ (Integrated LED module) compliant with UE Law No. 874/2012	

CONNESSIONE ELETTRICA

PVC 2x 0,75 mm² L= 2 m con spina EUR

Conduttore


Collegamento

Marrone

L - 230 V

Blu

N - 230V

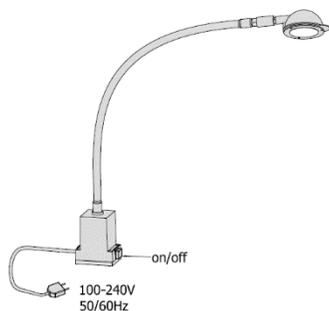


CARATTERISTICHE OTTICHE

Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
960122SF3	1 Multichip LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	120°	~ 500 lm	~ 111 lm/W
960122SF4	1 Multichip LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	120°	~ 500 lm	~ 111 lm/W


** Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE

Ottica 120°

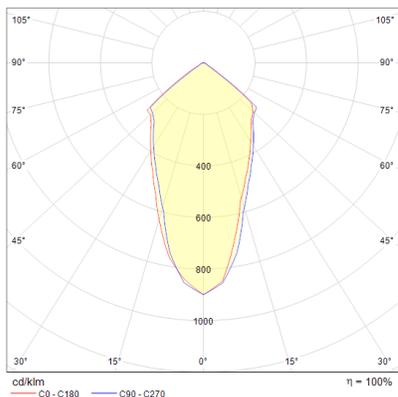

960122SF3 / 960122SF4

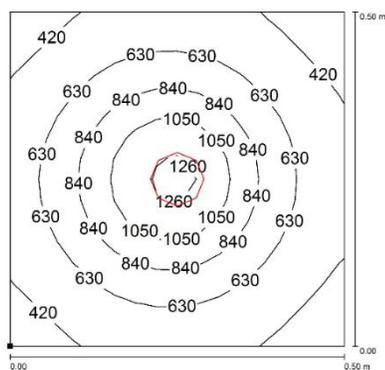

Altezza installazione: 0,5m

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Immagine

Descrizione

Codice



Morsetto metallico in acciaio; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido su banchi di lavoro, macchine da cucire...

CLAMP03



Base magnetica in Neodimio da fissare alla base della lampada quando è necessario spostare frequentemente di posizione l'apparecchio.

B01

CODICI D'ORDINE

Modello

Descrizione

960122SF3

P996, 27.56"(700mm), 120°, 4.5W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, blue ring, RAL7035

960122SF4

P996, 27.56"(700mm), 120°, 4.5W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, blue ring, BLACK

CLAMP03

Metal clamp for 2,36x2,36"(80x63mm) base

B01

Magnetic base with screw 3.15x2.48 inc.(80x63mm)